



Silt WMS Enterprise

Conferência de Saída (via Coletor de Dados)

Fluxo simples

Pulmão -> Picking -> Doca

Parâmetro ativado na Configuração da Onda

- Utiliza Conferência Saída
- Enviar Volume Automaticamente para Doca.

Para realizar Conferência de Saída da mercadoria é necessário acessar o Coletor de Dados SiltWms.

1. Acesse o Coletor de Dados SiltWmsEnterprise, conforme imagem abaixo:

- ✓ Usuário;
- ✓ Senha.

Em seguida clique no botão “Entrar”.

Login

SILTWMS - 6.2.1.0

Usuário: lilian

Senha:

Entrar

2. Selecione um armazém e clique no botão “Avançar”.

Bem-vindo LILIAN

SILTWMS - 6.2.1.0

Armazém: SYTHEX

Avançar



Sythex Tecnologia em Sistemas

Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 550 - Conj. 102 - 04571-000 - Berrini - São Paulo - SP

Fone: +55 11 5506-0861 - sythex@sythex.com.br



Silt WMS Enterprise

3. Na tela do Gerenciador de Expedição a coluna “Conferido” está marcado com “Não” informando que falta realizar a atividade de conferência.

idOnda	Onda	Tipo	Título	Status	Qtde Reab. Pendente	Reabastecimento Pendente	Separado	Conferido	Pesado	Faturado	Auditoria	Pedido	Nota Fiscal	Qtde de Nota Fiscal
261	126	ONDA	ONDA SIMPLES - 121280	EM EXECUÇÃO	0	✘ Não	✔ Sim	✘ Não	✘ Não	✔ Sim	NÃO AUDITADO		121280	1

4. Clique na aba “Em Aberto” localize a Onda pendente de Conferência.

Designada a mim	Em Aberto	
98	RTT - Onda 96 - Tst Picking para Packing Sythex	✘
126	Remanejar Origem id 95 - PULMÃO SYTHEX - RUA 02 PARA PULMÃO SYTHEX RUA 02	✘
147	Contagem do Inventario 23 - INVENTARIO PARCIAL	✘
165	ONDA SIMPLES - 121280 - Conferir Onda 126 (Doca)	✘

5. Após selecionar a linha da Convocação Ativa, será possível iniciar a Conferência do palete.

Menu

SILTWMS - 6.2.1.0

Romaneio/Onda: 126

Pallet: 1

OK

Atividades

Sair



Sythex Tecnologia em Sistemas

Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 550 - Conj. 102 - 04571-000 - Berrini - São Paulo - SP

Fone: +55 11 5506-0861 - sythex@sythex.com.br



Silt WMS Enterprise

6. Informe o código de barras da embalagem que será conferida e clique no botão OK para o próximo passo.

Menu	SILTWMS - 6.2.1.0	
Romaneio/Onda:	126	
Pallet:	1	
Cód. Barra:	<input type="text"/>	
		Finalizar OK
Atividades	Sair	

7. Informe a quantidade de embalagens referente ao código de barras em conferência e clique em ok.

Menu	SILTWMS - 6.2.1.0	
Produto:	STH02 MARCADOR DE LIVRO (EMB. PRESENTE)	
Qtde:	0 UN	
Barras:	1212121212001	
Fator Conversão:	1	
Apresentação:	1X1	
Foto:	Visualizar Foto	
Quantidade:	<input type="text"/>	
		OK

8. Após finalizar a primeira conferência o sistema exibirá mensagem “Contagem realizada com sucesso”, e será possível informar outro código de barras para continuar com a conferência, este processo será repetido até completar toda a conferência das embalagens que foram separadas para a Onda, ao clicar no botão “Finalizar” e houver divergência de contagens o sistema exibirá relação de produtos x embalagens solicitando recontar.

Menu	SILTWMS - 6.2.1.0	
Romaneio/Onda:	126	
Pallet:	1	
Cód. Barra:	<input type="text"/>	
Contagem realizada com sucesso.		Finalizar OK
Atividades	Sair	



Sythex Tecnologia em Sistemas

Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 550 - Conj. 102 - 04571-000 - Berrini - São Paulo - SP

Fone: +55 11 5506-0861 - sythex@sythex.com.br




Silt WMS Enterprise

9. Se não houver nenhuma divergência após clicar no botão “Finalizar” exibirá a mensagem “Paleta Conferido com sucesso”.



10. Após a conclusão do processo de Conferência de Saída na tela do Gerenciador de Expedição a coluna “Conferido” terá o status alterado para “Sim”, onde o próximo passo será de realizar a coleta para expedir as notas fiscais que foram separadas e conferidas.

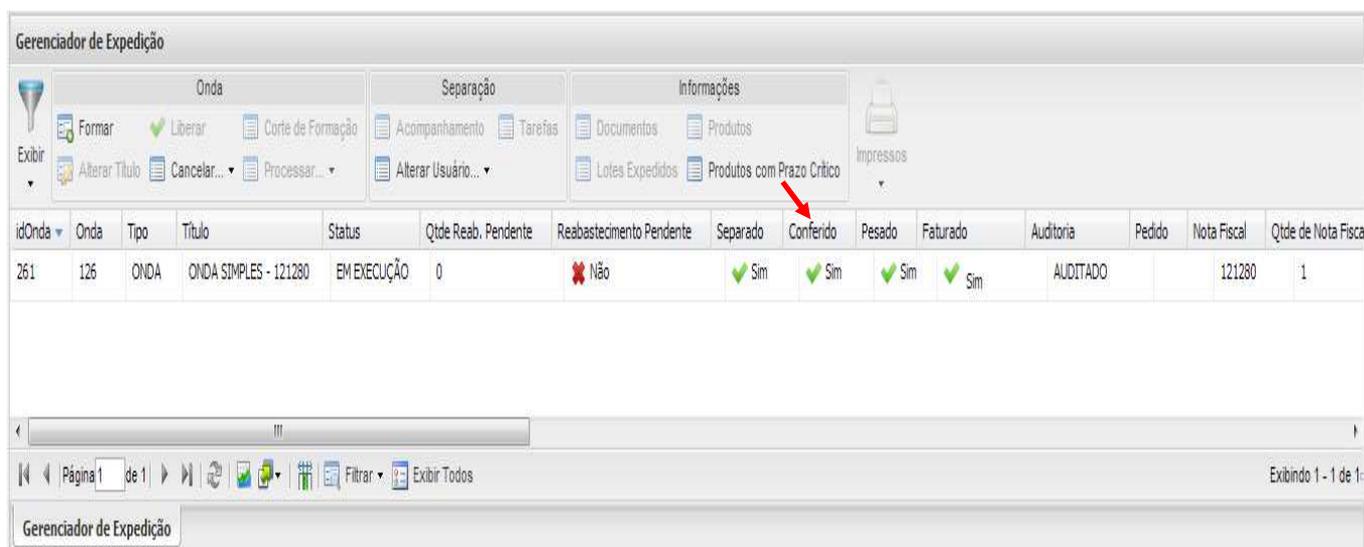

Sythex Tecnologia em Sistemas

Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 550 - Conj. 102 - 04571-000 - Berrini - São Paulo - SP

Fone: +55 11 5506-0861 - sythex@sythex.com.br