



## Restaurador de Base de Dados de Demonstração

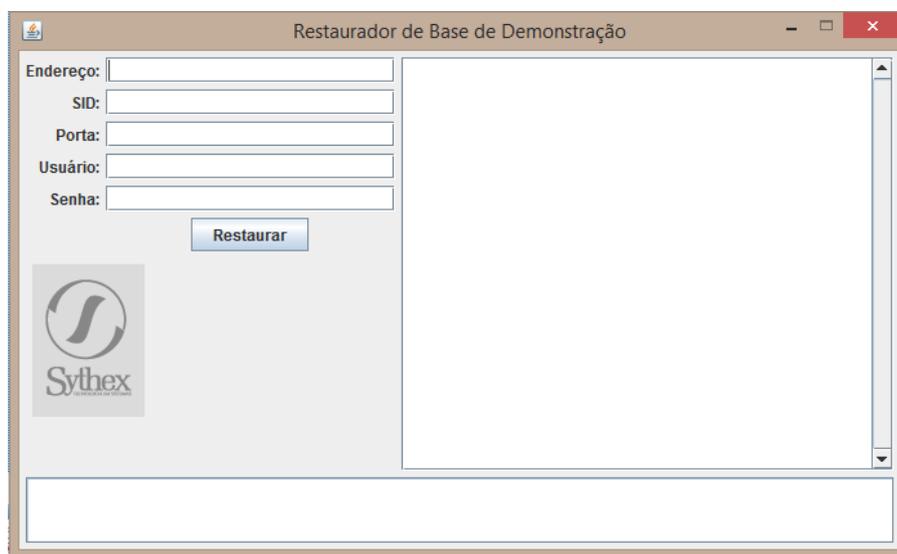


### Funcionamento

- Para ser possível restaurar a base de dados de demonstração deverá ser criado um outro owner para que sejam armazenados os dados de backup que serão utilizados para restaurar a base demonstrativa. Ao importar o dump da base de demonstração deverá ser importado o dump mais uma vez porém como o mesmo nome para owner que a base de demonstração acrescido de "ref " no final, se o owner se chamar "siltwms" o owner de referência será "siltwmsref".
- Todos os campos apresentados na tela inicial deverão ser informados para poder prosseguir com a restauração.
- Caso ocorra algum erro ao conectar na base de dados será apresentado o erro ocorrido em um diálogo.

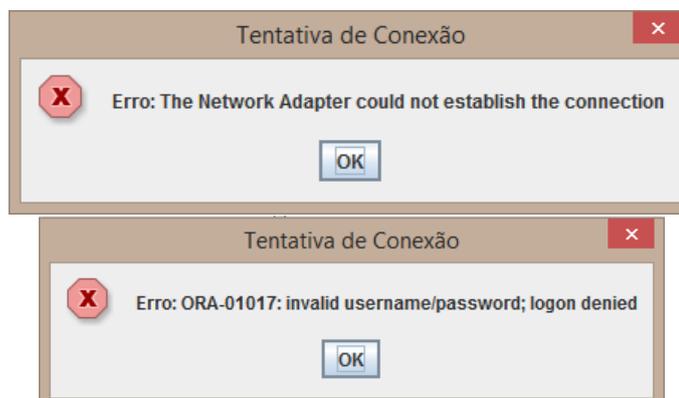



- Antes de iniciar a restauração será apresentado uma tela de confirmação.

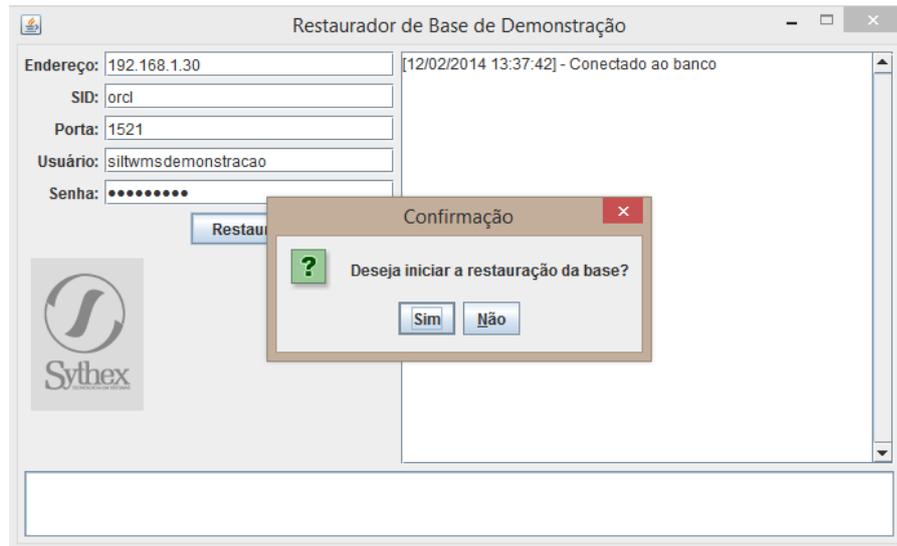

- Ao clicar em sim a restauração será iniciada e todo o processo é reportado à área de texto à direita da tela.



- A restauração pode demorar vários minutos e não será permitido fechar a janela durante a execução da restauração da base, ao tentar fechar a aplicação será apresentada a informação que a operação realizada não é permitida

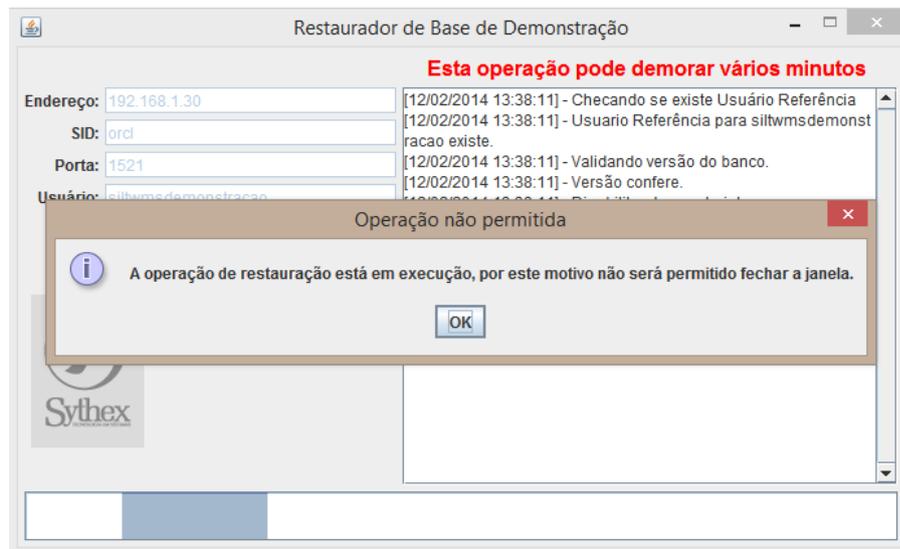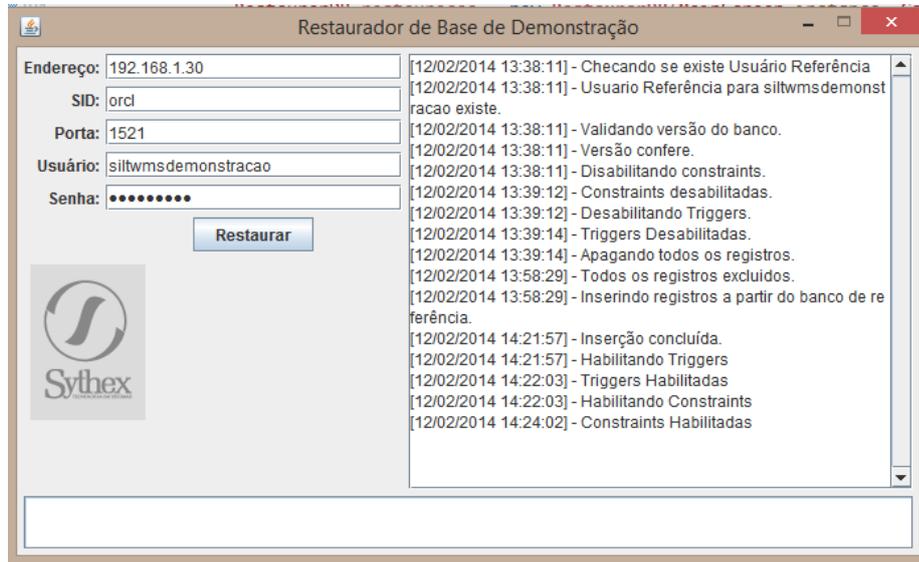

- Quando a restauração for concluída será apresentada um diálogo informativo informando sucesso na operação.

